

# BPOWER 627 HD 145Ah 900A




Wyprodukowane z myślą o użytkownikach samochodów ciężarowych, ciężkich maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych. Podstawowym atutem tych akumulatorów jest wysoki prąd rozruchowy. Podwyższone parametry użytkowe zapewniają długą i bezpieczną eksploatację, a specjalny separator kopertowy zapobiega opadaniu masy czynnej na dno akumulatora.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Typ płyt	Ca/Ca
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	145	Odporność na wibracje	W4 - C2 - V3 - E1
Prąd rozruchowy (EN -18°C)	900	Gęstość elektrolitu w 25°C	1.28 ± 0.01g/cm3
Zalecany prąd ładowania	14.5A		
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	513 x 189 x 217 mm	Typ obudowy	DIN A
Waga (kg)	36,80	Typ mocowania	N
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Układ ogniw	3
		Typ pokrywy	Wystające korki


## Typ terminali

T1



## Układ ogniw

3

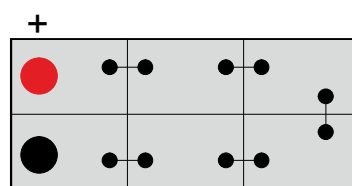

## Typ mocowania

N



Centrala w Warszawie  
ul. Jana Kazimierza 61  
01-267 Warszawa

Oddział w Gdańsku  
ul. Twarda 12  
80-871 Gdańsk

+48 22 877 54 96  
biuro@baterie.com.pl  
www.baterie.com.pl

**BP** BATERIE  
PRZEMYSŁOWE