




BPOWER 629 HD 185Ah 1150A

Wyprodukowane z myślą o użytkownikach samochodów ciężarowych, ciężkich maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych. Podstawowym atutem tych akumulatorów jest wysoki prąd rozruchowy. Podwyższone parametry użytkowe zapewniają długą i bezpieczną eksploatację, a specjalny separator kopertowy zapobiega opadaniu masy czynnej na dno akumulatora.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Typ płyt	Ca/Ca
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	185	Odporność na wibracje	W4 - C2 - V3 - E1
Prąd rozruchowy (EN -18°C)	1150	Gęstość elektrolitu w 25°C	1.28 ± 0.01g/cm3
Zalecany prąd ładowania	18.5A		
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	513 x 223 x 220 mm	Typ obudowy	DIN B
Waga (kg)	44,40	Typ mocowania	N
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Układ ogniw	3
		Typ pokrywy	Wystające korki


Typ terminali

T1



Układ ogniw

3

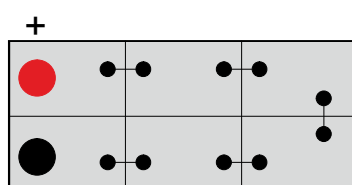

Typ mocowania

N



Centrala w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa

Oddział w Gdańsku
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk

+48 22 877 54 96
biuro@baterie.com.pl
www.baterie.com.pl

BP BATERIE
PRZEMYSŁOWE